

上海江晶翔电子有限公司

传感器原理		MH-X2
电气数据	°	0 ... 360
独立线性度(没有错边)	%	±0.5
独立线性度 (允许范围内的错边@ 360°)	%	±1
最大磁滞	°	0.5
分辨率	ppr/channel	256 (1-128 ; 512 ; 1024)
重复性	°	0.2
输出型号最大温度系数	ppm/°K	5
供电电压	VDC	8 ... 35
电源极性反接保护		yes
冗余可行		no

输出驱动极电极开路		
MTTFd / MTBF	years	391 / 391
不带负载电流消耗(typ.)	mA	20
最大输出电流	mA	30
最大输出电压	VDC	35
电气连接(A;B)		Wires (4x)
单根线缆横截面(A;B)	mm ²	0.5 (AWG20)
电气连接 (A;B;Z)		Wires (5x)
单根线缆横截面(A;B;Z)	mm ²	0.5 (AWG20)

机械性能参数		
机械转角	°	360 (continuous)
防护等级		IP68
最小寿命动作		无限制
工作和存储温度	°C	-40 ... +85
IEC 68-2-6 振动(Amax = 0.75mm, f = 5 ... 2000 Hz)	g	50
IEC 68-2-27 冲击	g	200

符合标准		
EN 55022 class B, Emission radiated (30... 230 MHz)	dB(µV/m)	max. 30
EN 55022 class B, Emission radiated (230...1000MHz)	dB(µV/m)	max. 37
EN 61000-4-2, ESD (contact discharge / air discharge)	kV±4 / ±8	
EN 61000-4-3, Immision HF radiated (80... 1000 MHz)	V/m	30
EN 61000-4-4, Burst (on all lines)	kV±1	
EN 61000-4-5, Surge (lines to ground)	kV±1	
EN 61000-4-6, Immision HF conducted (0.15...80MHz)	Vemk	10
EN 61000-4-8, Immision magnetic field (50Hz)	A/m	300
IEC 60393-1 Insulation resistance (500VDC, 1bar, 2s)	GOhm	20
IEC 60393-1 Dielectric strength (VAC, 50Hz, 1min, 1bar)	kV	1

Vert-X 05E 24V / 增量型

应用

- 马达反馈系统

特点

- 高防护等级 IP68
- 扁平设计(5mm)
- 测量系统仅仅6mm . 这使其可用于靠近墙的旋转部位
- 选择 CW or CCW 装
- 非接触式测量方法
- 很长的寿命高精度测
- 应用于严苛环境(湿度, 湿气, 灰尘, 振动等.)
- 几种可选的分辨率

上海江晶翔电子有限公司


Vert-X 05E 24V / Incremental
Ordering code

						电气连接					
输出特性 / 输出驱动											
Opencollector(A,B,Z)						3 Optional Wires 4pole					
Opencollector(A,B)						7 Standard Wires 5pole					
Specialoutputdriver						9 Optional Special wires					
						P Standard Pins					
						线缆长度					
						05 Optional 50cm					
						99 Optional Special length					
						引脚数量					
						06 Standard 6 Pins					
输出信号											
Incremental											
供电电压											
24VDC											
Vert-X	0	5	E	6	6	3	6	1	7	7	7
						电气转角					
						36 Standard电气转角360°					
						传感器原理					
						6 MH-X2					
机械版本											
05E6 Standard						磁性执行机构 type 6					
05E9 Optional						特殊磁性执行机构					

		MH-X2
订制磁性执行机构		X
订制线缆		X
订制输出驱动		X
订制分辨率 (1-128 ; 512 ; 1024ppr)		X

Options (onrequest)

上海江晶翔电子有限公司

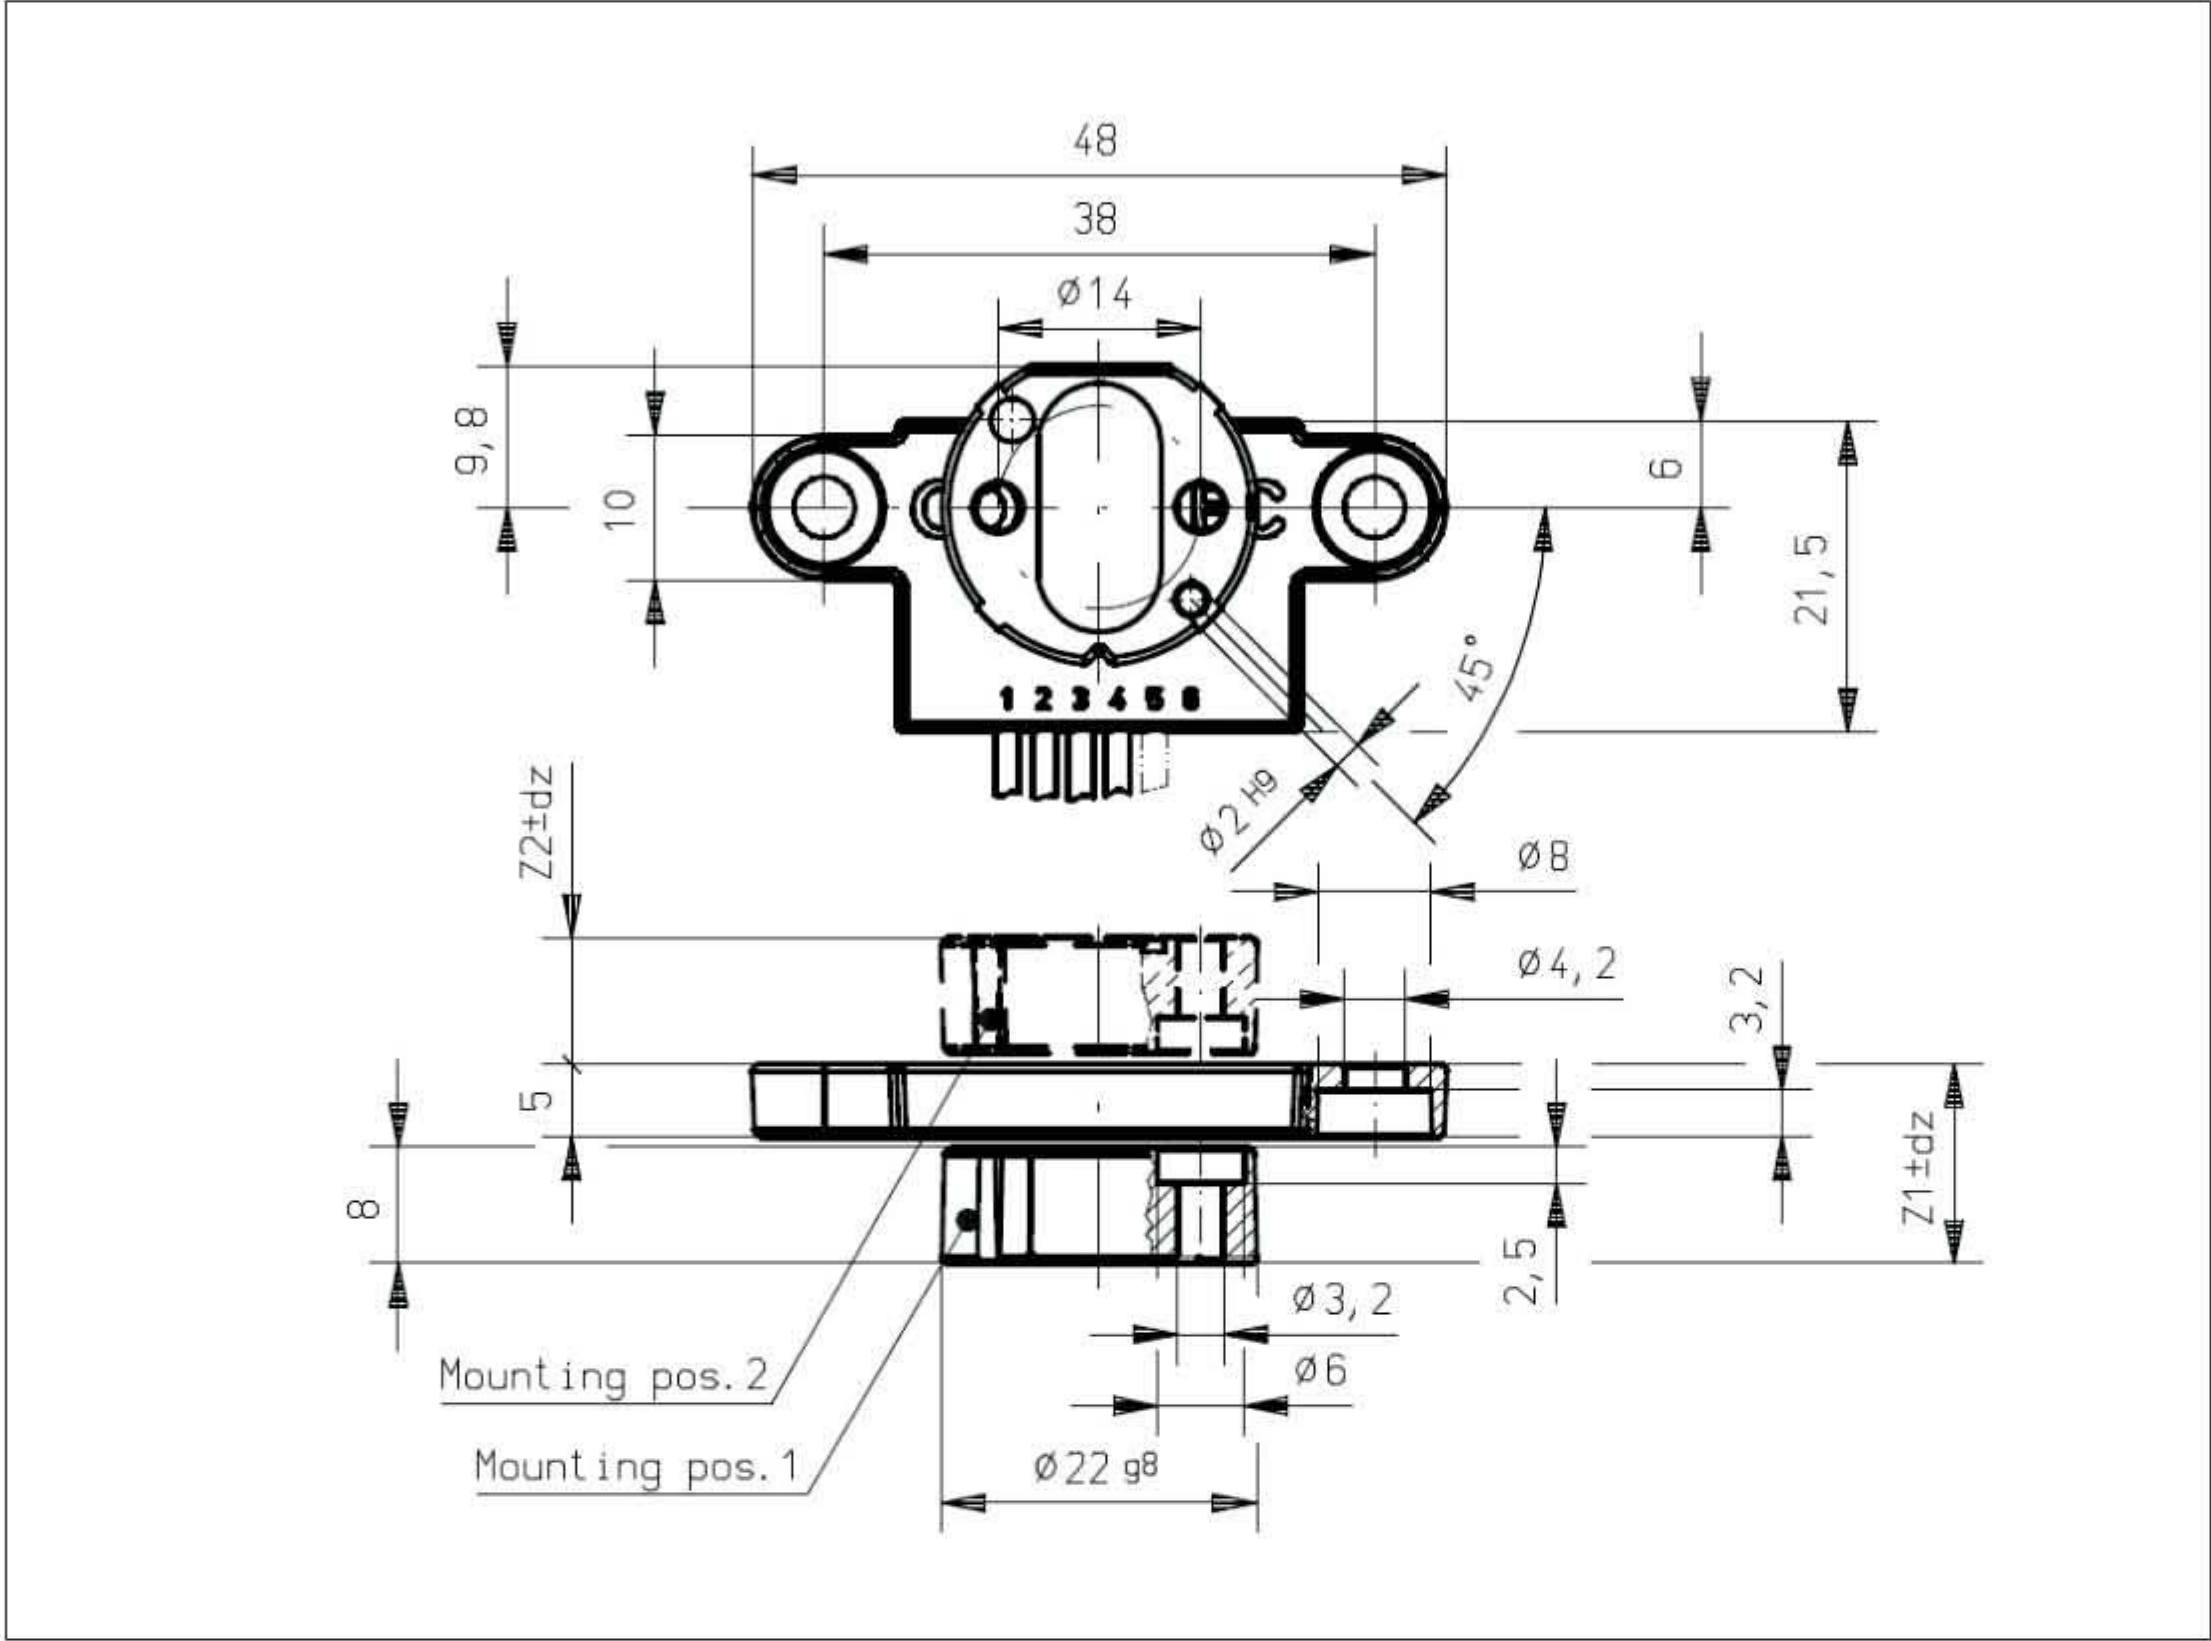


Vert-X 05E6 xxx xxx 3xx
Vert-X 05E6 xxx xxx 7xx

配件(incl.)
•None

工作位置(Z1)
MH-X2 13.60mm
工作位置(Z2)
MH-X2 8.60mm

磁性执行机构最大允许错边
参考安装信息

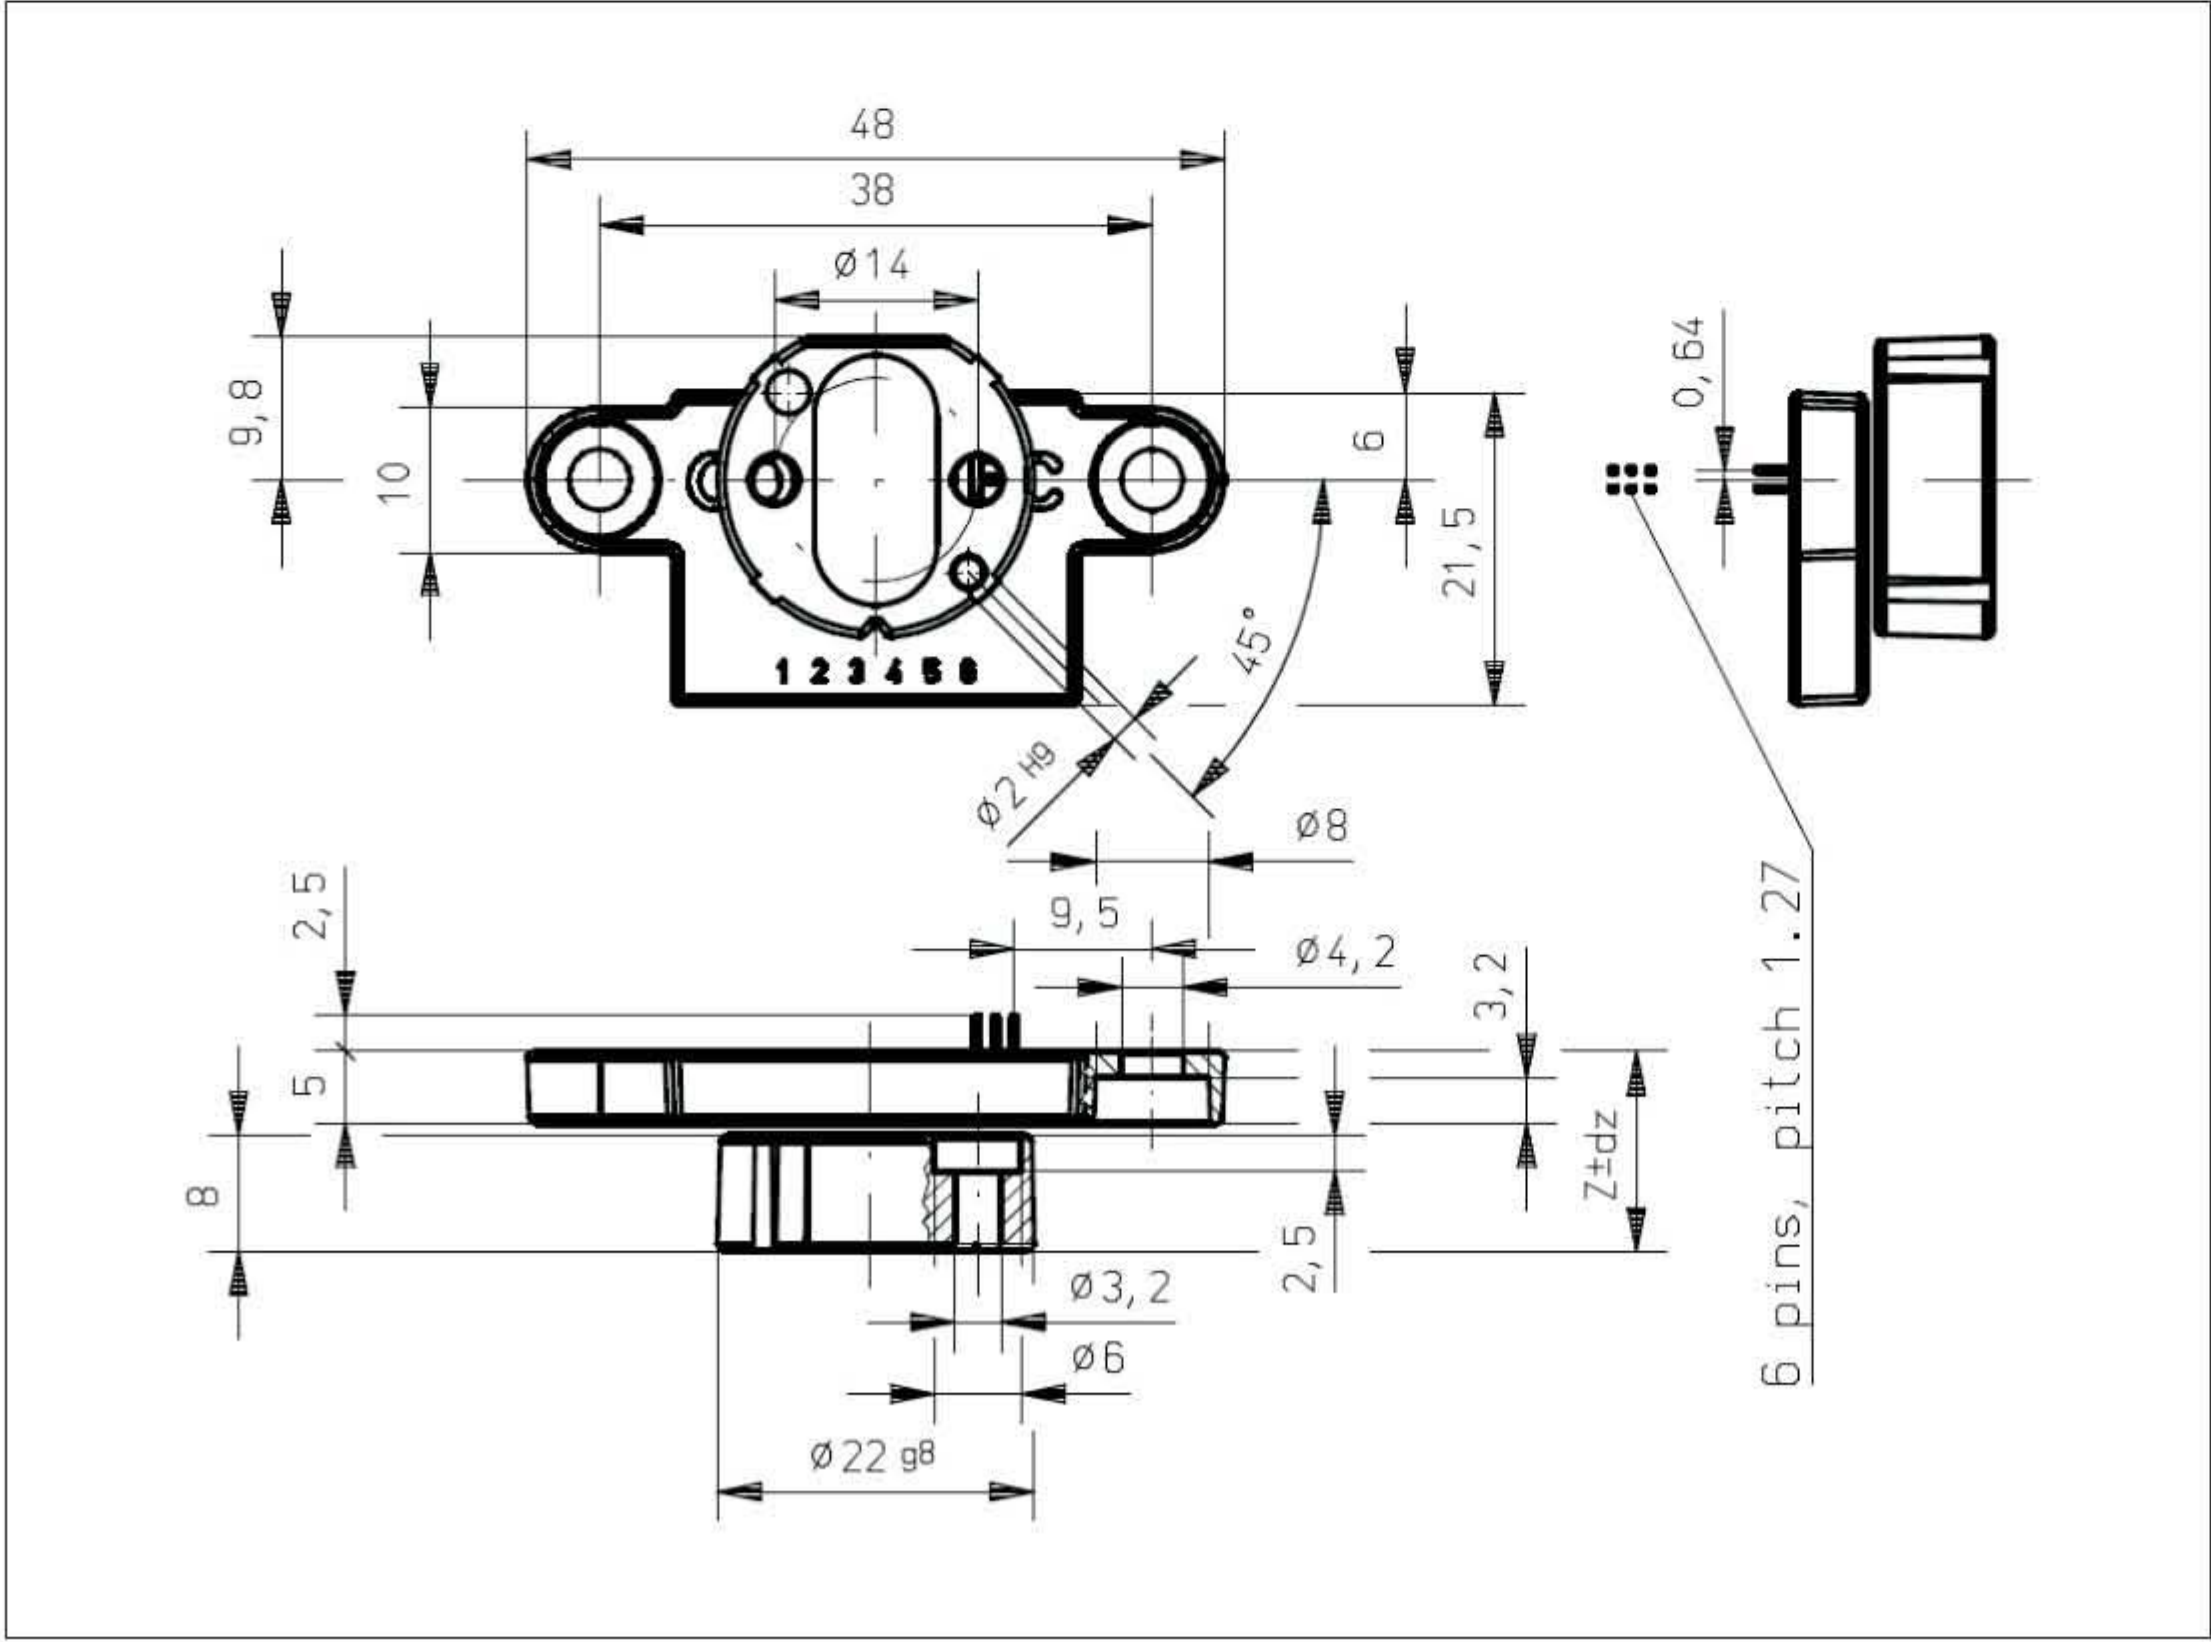

Vert-X 05E6 xxx xxx P06

配件(incl.)
•None

工作位置(Z)
MH-X2 13.60mm

磁性执行机构最大允许错边
参考安装信息

上海江晶翔电子有限公司

Vert-X 05E6
安装信息

磁性执行机构最大允许错边

dx	$\pm 0.75mm$
dy	$\pm 0.75mm$
dz	$\pm 0.50mm$

