


上海江晶翔电子有限公司

德国VOLFA位移传感器

●安装尺寸(单位:mm)

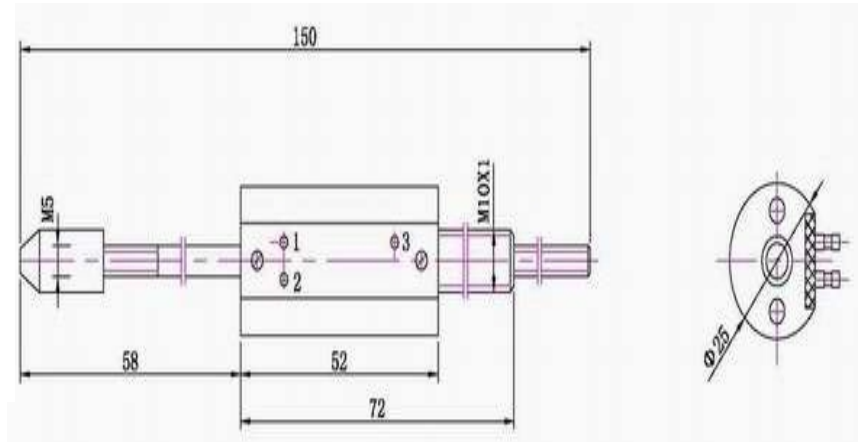

KDN14 微型直线位移传感器(弹性自动复位)
 测量长度0-14mm
 寿命一亿次
 分辨率0.01mm
 经济型

技术参数：

型号	14	KDN14
电性总行程	mm	15
可用电行程	mm	14
电阻值±20%	kΩ	1, 2, 5, 10
独立线性率	%	0.3, 0.5
机械行程(M.T)	mm	16
功率	W	1
解析度		Infinite 无断
建议使用电流	mA	<10
建议使用温度范围	°C	-15 到 +120
防护等级		IP40
操作力		不大于1N
工作电压	V DC	5V / 10V / 12V / 24V DC
震动	G	IEC 68-2-6 : 1982 20G
冲击	G	IEC 68-2-29 : 1968 50G
寿命	cycle	1 亿次