


技术特性

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| KDW-XXX-R5 系列 | | 10 | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 有效电气行程 (AE) | mm | 10 | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 工作电压 | | 5 V D C | | | | | | | | | |
| 输出信号 | | RS 485 | | | | | | | | | |
| 线性精度 | | 0.1% | | | | | | | | | |
| 机械行程 (M.T) | mm | 18 | 23 | 33 | 58 | 83 | 108 | 158 | 208 | 258 | 308 |
| 分辨率 | | 0.01mm | | | | | | | | | |
| 寿命 | | 1 亿次 | | | | | | | | | |
| 工作温度 | ° C | -20 — +80° C | | | | | | | | | |
| 尺寸 L | mm | 131 | 133 | 143 | 168 | 193 | 218 | 268 | 318 | 368 | 418 |

注: XXX---表示位移长度mm

安装尺寸

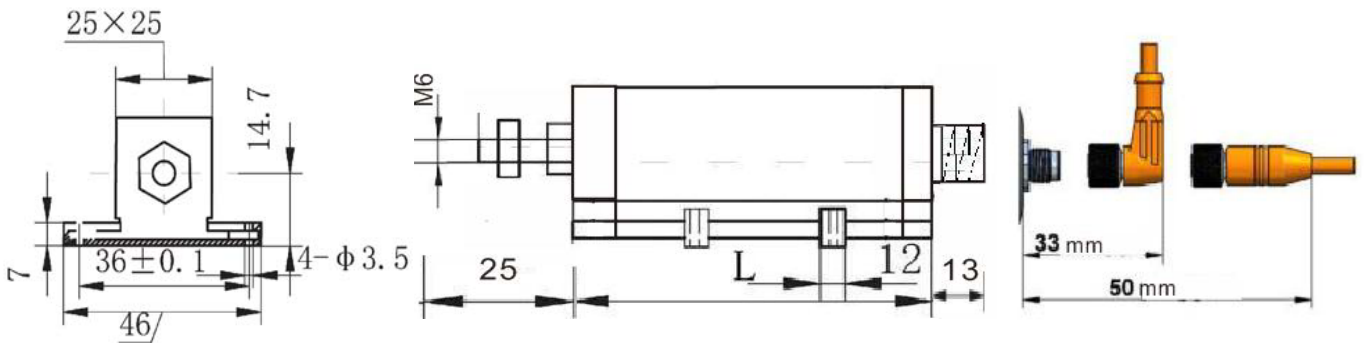

图片



KDW-50-R5

推荐配件:

4x0.14mm² PVC 线缆 带4针M12x1 直头

2米电缆, 型号: K4P2M-S-M12

5米电缆, 型号: K4P5M-S-M12

10米电缆, 型号: K4P10M-S-M12

4x0.14mm² PVC 线缆 带4针M12x1 弯头

2米电缆, 型号: K4P2M-SW-M12

5米电缆, 型号: K4P5M-SW-M12

10米电缆, 型号: K4P10M-SW-M12


带4孔 直型航空插头

型号: EEM33-88-N-(M)



针脚说明

M12 4针公插头



| 针脚编号 | K4P...型线缆接头 (橙色) 不带屏蔽 | EEM33-88-N-(M) +灰色屏蔽线 | 输出电流 4-20 mA | 输出电压 0-10 V | 串口输出 RS485 | 输出 电位计 |
|------|--------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------|
| 1 | 棕色线 | 棕色线 | 信号正 | 24 V | 5V | 5V/10V |
| 2 | 白色线 | 绿色线 | 24 V | 信号正 | 电源地 | 信号正 |
| 3 | 蓝色线 | 白色线 | | 信号负&GND | 485+ | 信号负&GND |
| 4 | 黑色线 | 黄色线 | | | 485- | |